


Thrakon WRM 580

WRM 580 е еластична, водопълтна ремонтна замазка с фибри на циментова основа.

Области на приложение

- За направа на холкери преди полгане на хидроизолация при връзки "под - стена"
- За поправка на минерални основи, запълване на дупки и неравности в бетон или зидария.
- След изсъхване върху **WRM 580** могат да се полагат течни битумни или еластични циментови хидроизолации

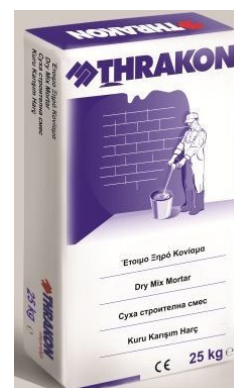

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха, здрава, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. Подходящи основи са бетон, бетонови замазки, тухлена зидария и др. Всички остатъци от арматура, стърчащи над повърхността на основата се изрязват и отстраняват в дълбочина (1,5-2,0 см.).

Полагане и инструкции за работа

Преди полагане на **WRM 580** повърхността се навлажнява с вода. В подходящ съд, пълен с 3,5-4,0 л чиста вода се добавя една 25 кг. торба суха смес **WRM 580**. Цялата смес се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се 3 минути сместа да съзрее и отново за кратко се разбърква. **WRM 580** не се разрежда и не се смесва с други материали! За постигане на най-добри резултати нанасянето на **WRM 580** не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха и при силен вятър.

• Изработка на Холкери

За изработване на холкер първо се разбърква малка част от материала до постигане на рядка консистенция. Така приготвената смес се нанася с груба четка тънкослойно, за да се получи свързващ слой. Една торба 25 кг. от **WRM 580** се смесва с 3,0 - 3,5 л чиста вода до постигането на смес с консистенция като на земно-влажен, пясъчно-циментов разтвор. Върху положеният свързващ слой се полага дебелослойно подготвената смес от **WRM 580**. С подходящ инструмент (заоблена маламашка) се оформя холкера.

• Шпакловане с WRM 580

При нанасяне на **WRM 580** като мазилка, шпакловка или замазка е необходимо основата да се навлажни предварително. Разтворът се нанася с помощта на маламашка или друк подходящ инструмент. Дебелината на един слой не трябва да надвишава 1,0 – 1,5 см.

Разходна норма

- Около 1,5 kg/m² за холкер с размер 5 cm
- Около 1,8 kg/m² като ремонтна замазка и шпакловка.

Препоръки за безопасност

S2 Да се пази от достъп на деца

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата

S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

S37 Да се ползват предпазни ръкавици

Съхранение и срок на годност

WRM 580 се предлага в опаковка от 25 кг.

Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0°C.

Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 6 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.